


Wkręty do blach z łbem sześciokątnym - B101

PN-92/M-83101


**B101-6,3x32-B** przykład oznaczenia rys.1

**B101/F-6,3x32-B** przykład oznaczenia rys.2

Blachowkręty o średnicy 6,3mm i długości 32mm ocynkowane w kolorze białym

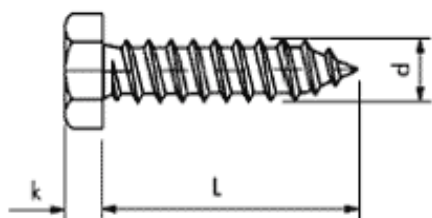

rys.1

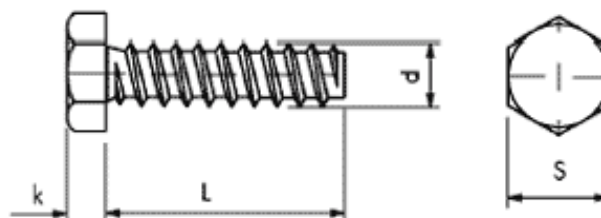

rys.2

d (mm)	4,8	5,5	6,3	8,0
S (mm)	8,0	8,0	10,0	13,0
k (mm)	3,3÷3,8	3,6÷4,1	4,1÷4,7	5,2÷6,0
L (mm)				
	13			
	16			
	19			
	22			
	25			
	32			
	38			
	45			
	50			

Oznaczenia w tabeli

Powłoki ochronne i ich oznaczenia  
(ostatnia litera kodu)

Dostępne opcje nacięć i zakończeń



Produkty standardowe, zalecane

- Cynk biały - **B**
- Cynk żółty - **Z**
- Cynk czarny - **C**
- Nikiel - **Ni**
- Ciemny brąz - **Br**
- Oxydowanie - **Ox**
- Mosiądzowanie - **M**



Na specjalne zamówienie

