


Wkręty do metalu z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżowym - MSS


MSS-M5x12-B przykład oznaczenia rys.1

MSS/P-M5x12-B przykład oznaczenia rys.2

Wkręty do metalu o średnicy M5 i długości 12mm ocynkowane w kolorze białym

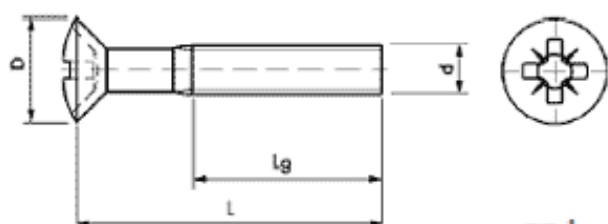

rys.1

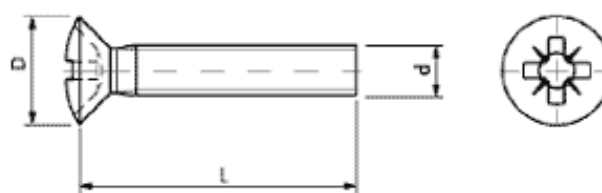

rys.2

d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8
D (mm)	5,5	8,4	9,3	11,3	15,8
L (mm)					
6					
8					
10					
12			•		
14			•		
16			•		
20					
22					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
60					
70					
80					
90					

Oznaczenia w tabeli

Powłoki ochronne i ich oznaczenia
(ostatnia litera kodu)

Dostępne opcje nacięć i zakończeń



Produkty standardowe, zalecane

Cynk biały - **B**

Cynk żółty - **Z**

Cynk czarny - **C**

Nikiel - **Ni**

Ciemny brąz - **Br**



Na specjalne zamówienie

Oxydowanie - **Ox**

Mosiądzowanie - **M**



PH



Rowek



-Z3



-Z9