



**Wkręty do metalu z łbem walcowym płaskim (cylindrycznym) z rowkiem - MWRP**

**PN-85/M-82215**

**MWRP-M6x12-B** przykład oznaczenia rys.1

**MWRP/P-M6x12-B** przykład oznaczenia rys.2

Wkręty do metalu o średnicy M6 i długości 12mm ocynkowane w kolorze białym

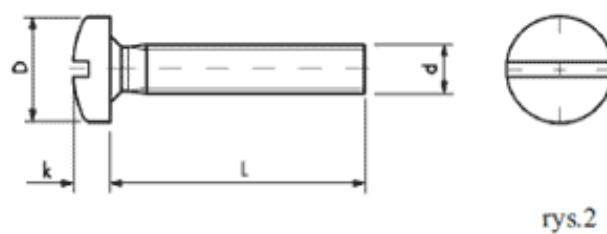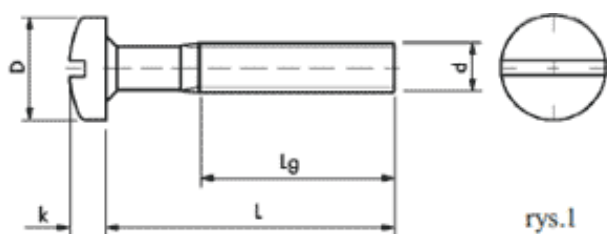

d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8
D (mm)	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0
k (mm)	2,0	2,6	3,3	3,9	5,0
L (mm)					
8					
10					
12					
16					
20					
22					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
60					
70					
80					

Oznaczenia w tabeli

Powłoki ochronne i ich oznaczenia  
(ostatnia litera kodu)

Dostępne opcje nacięć i zakończeń



Produkty standardowe, zalecane

Cynk biały - **B**

Cynk żółty - **Z**

Cynk czarny - **C**

Nikiel - **Ni**

Ciemny brąz - **Br**



Na specjalne zamówienie

Oxydowanie - **Ox**

Mosiądzowanie - **M**

